

YOUVE

OUVERT À VOS ENVIES DE FERMETURES

OUVERT À
VOS ENVIES
DE FERMETURES





YOUVE

OUVERT À VOS ENVIES DE FERMETURES

LA GAMME
VOLET ROULANT

04 AVANTAGES DU VOLET ROULANT

06 VOLET ROULANT RÉNOVATION

07 VOLET ROULANT RÉNOVATION SOLAIRE

10 VOLET ROULANT TRADITIONNEL

11 VOLET ROULANT TRADITIONNEL SOLAIRE

14 GUIDE DES MOTORISATIONS

15 GUIDE DES MANŒUVRES

NOUVEAU

LA GAMME
PORTE DE GARAGE ENROULABLE

16 PORTE ENROULABLE

17 PERSONNALISATION DE LA PORTE

Les avantages
DU VOLET ROULANT

PERSONNALISATION

Le volet roulant est entièrement personnalisable en fonction du type de pose, du coloris, de la motorisation ou de la manoeuvre. Cela permet de créer un produit **sur-mesure**.

LE VOLET ROULANT, EST UNE BARRIÈRE THERMIQUE EN ÉTÉ COMME EN HIVER

Les fenêtres sont responsables de déperditions d'énergie de l'habitation. Pour éviter ces pertes thermiques sans passer par la case « travaux », investir dans l'installation de volets roulants est la solution idéale !

EN ÉTÉ JUSQU'À

-5°C


PAR RAPPORT À L'EXTÉRIEUR

EN HIVER JUSQU'À

22%

D'ÉCONOMIES DE CHAUFFAGE*

Ils permettent non seulement de garder la maison au frais l'été (jusqu'à -5°c par rapport à la température extérieure*) mais aussi de faire baisser la facture de chauffage l'hiver (jusqu'à 22% d'économies de chauffage*).

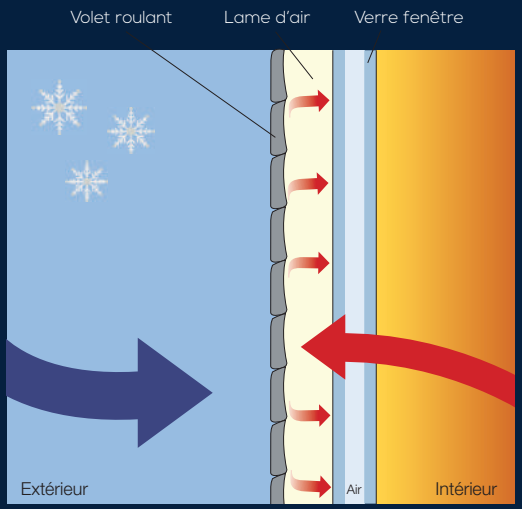

Les volets roulants créent une lame d'air entre l'extérieur et l'intérieur de votre habitation lorsqu'ils sont fermés. C'est cette lame d'air qui va faire « bouclier » contre le froid ou le chaud afin de diminuer les pertes de chauffage.

* Étude commandée à la société de conseil et d'études TBC par le Syndicat national de la fermeture, de la protection solaire et des professions associées.



CONFORT D'ÉTÉ

L'augmentation de la température est limitée grâce au volet roulant puisqu'il bloque l'entrée de la chaleur dans l'habitation. Il permet ainsi de retarder l'utilisation de la climatisation.

CONFORT D'HIVER

Ce produit permet de réaliser des économies de chauffage en hiver. Il représente une protection contre le froid en maintenant la chaleur à l'intérieur de l'habitation.

CONFORT DE VIE

Le volet roulant améliore le quotidien, compatible avec la domotique il est pilotable à distance. Son entretien annuel est tout aussi facile puisqu'il se limite à un nettoyage à l'eau du tablier.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Grâce à ses apports thermiques en hiver comme en été, le volet roulant vous permet de réaliser des économies sur vos factures d'électricité.

SÉCURITÉ

Le volet roulant représente un obstacle supplémentaire contre les effractions. De plus, la programmation de scenarios de vie permet de simuler une présence lors de vos déplacements.

ISOLATION PHONIQUE

Véritable barrière contre les nuisances sonores le volet roulant, une fois fermé, limite les bruits provenant de l'extérieur de l'habitation.

Volet roulant
RÉNOVATION

JUSQU'À
+25% DE CLAIR DE JOUR



Ce nouveau volet roulant rénovation vous permet de gagner jusqu'à **+25 % de clair de jour*.** Profitez d'un produit alliant **robustesse, design épuré et sécurité renforcée**. Différentes tailles de coffre sont disponibles, l'encombrement est réduit pour un clair de vitrage maximal. Profitez également d'un enroulement optimisé pour un des plus petits coffre du marché.

LES MANOEUVRESDISPONIBLES



COFFRES



Coffre pan coupé



Coffre 1/4 de rond

TAILLE DE COFFRE	HAUTEUR MAXI LAME ALU	HAUTEUR MAXI LAME PVC
125*	1250 mm	1100 mm
137	1650 mm	1330 mm
150	2050 mm	1780 mm
165	2550 mm	2300 mm
180	3100 mm	2900 mm

La hauteur maximale varie en fonction de la largeur.
* selon types de manoeuvre

LAMES



- Isolation phonique
- Large choix de coloris
- Grandes dimensions
- Surface max du tablier 7,5 m²

Lame Aluminium



- Économique
- Isolation thermique
- Deux coloris disponibles
- Surface max du tablier 4 m²

Lame PVC

COULISSES ALUMINIUM



42x22mm
C42




56x22mm
C56



65x22mm
C65

LAME FINALE

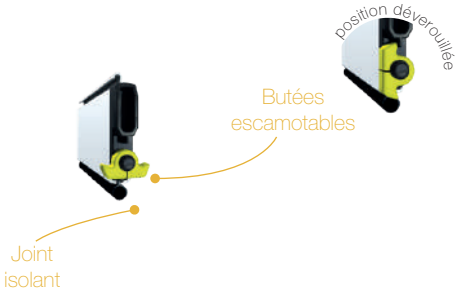

NOUVEAUTÉ

RÉNOVATION AVEC MOUSTIQUAIRE



Protection efficace contre les insectes, tout en profitant de la lumière naturelle et de l'air frais.

LES +

Le design de notre coulisse en aluminium C42 est épuré pour un **clair de vitrage optimisée** (+5%).
Toutes nos coulisses sont équipée de **joints brosse** réduisant le bruit du mouvement du tablier.

Elle est équipée de **butées latérales** escamotables invisibles pour une sortie du tablier facilitée en cas de besoin.

Informations complémentaires p 14


Volet roulant
RÉNOVATION SOLAIRE



Découvrez le volet rénovation solaire, autonome en énergie grâce à son panneau photovoltaïque intégrant une batterie préchargée et démontable. Il assure un fonctionnement continu avec une autonomie jusqu'à 50 jours sans soleil. L'accès à l'arrière du caisson permet de contrôler et recharger la batterie sans ouvrir le coffre[1]. Il intègre également les fonctions arrêt sur obstacle et détection du gel, pour une utilisation plus sûre et une durée de vie optimisée.

LES MANOEUVRESDISPONIBLES





Panneau Solaire

COFFRES



Coffre pan coupé



Coffre 1/4 de rond

TAILLE DE COFFRE	Hauteur max[2] lame alu en mm		Hauteur max[2] lame PVC en mm	
	Néosol	Somfy	Néosol	Somfy
125*	900	800	650	/
137	1350	1350	1050	1050
150	2050	1700	1500	1500
165	2550	2350	2050	2050
180	3100	3100	2600	2600

[2] Les dimensions maximales varient en fonction de la surface du volet.
[3] Seulement en panneau déporté

LAMES



- Résistance
- Large choix de coloris
- Grandes dimensions
- Surface max du tablier limitée par le moteur à 6,25 m²

Lame Aluminium



- Économique
- Isolation thermique
- Deux coloris disponibles
- Surface max du tablier 4 m²

Lame PVC

COULISSES ALUMINIUM



42x22mm
C42




56x22mm
C56



65x22mm
C65

LAME FINALE

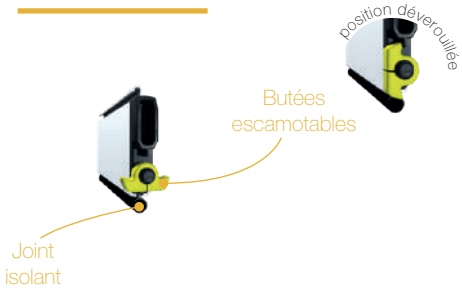

NOUVEAUTÉ

RÉNOVATION SOLAIRE AVEC MOUSTIQUAIRE



Allie autonomie énergétique et protection contre les insectes pour un confort optimal.

EXCLU Solaire Youve LES+

JAMAIS À COURT D'ÉNERGIE



Décharge exceptionnelle liée à une mauvaise utilisation ? Branchez le volet grâce au **module de recharge**[1].

Il redémarre en 20 minutes.

[1] Chargeur en option



La gamme
RÉNOVATION SOLAIRE

7,8 /10 INDICE DE RÉPARABILITÉ[3]

+ Avec son nouveau panneau ultra performant, ce volet se distingue par ses avantages économiques, écologiques et esthétiques.
+ Batterie intégrée au panneau pour un dépannage facilité sans démonter le volet
+ Module de recharge disponible en gamme renovation pour les volets équipés du moteur Solaire Youve
+ Fonctionne par tous les temps, même en cas de fortes intempéries, avec une autonomie allant jusqu'à 50 jours.

Solaire Youve

- Panneau solaire en verre
- Autonomie 90 jours sans soleil[1]
- Moteur testé 36 000 cycles
- Bruit moteur de 49 dBa
- Charge complète en 90 minutes avec le module de recharge
- Chargeur de secours en option

Somfy io solar[2]

- Panneau solaire en verre
- 13 000 cycles
- Autonomie 140 cycles
- Bruit moteur de 65 dBa à 71 dBa

[1] Sur la base de 2 montés/descentes par jour
[2] Motorisation par défaut
[3] Uniquement en solaire Youve

PARTIE TECHNIQUE

TYPE DE POSE

Ce produit est fabriqué sur mesure, prêt à poser. Il offre un encombrement réduit et répond à tous les cas de figure.

Pose tableau



Enroulement intérieur[5] | Enroulement extérieur

Pose façade




Enroulement extérieur[6]


PRISE DE CÔTES


Retrouvez le détail des prises de côtes en fonction du type de pose.

Pose tableau

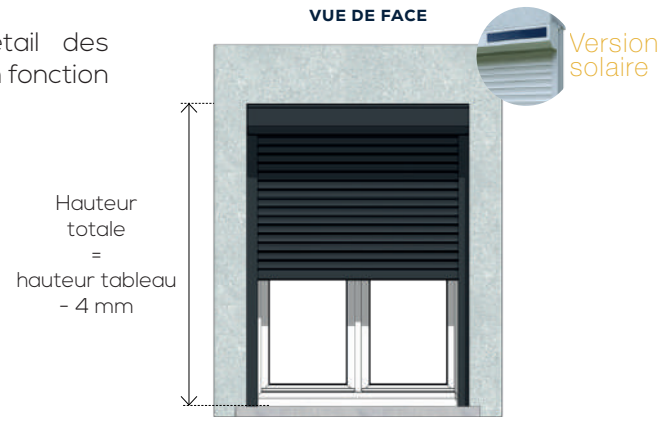

Pose façade

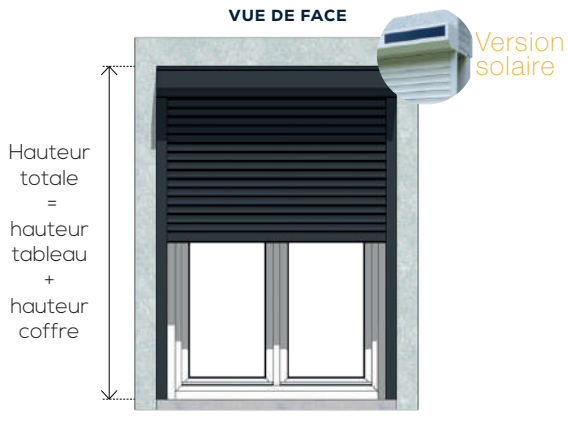

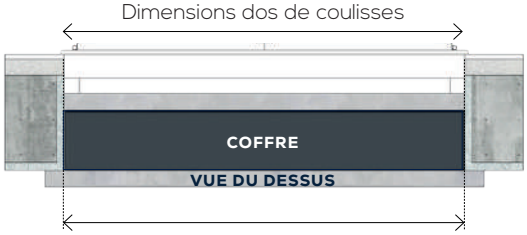

Dimensions dos de coulisses = largeur tableau - 4 mm



Dimensions dos de coulisses = largeur tableau + 2 x largeur coulisse[7]

[4] Uniquement en enroulement extérieur [5] Panneau déporté [6] Sans module de recharge [7] Coulisse 56x22 / 66x22

LES +

Selon dimensions, configurations et moteurs

Voir CGV

Fabriqué en France

verrous automatiques




Renforce la sécurité : en position basse, il empêche la remontée du tablier.

embout anti-bruit



Guide le tablier dans les coulisses pour une descente ou une montée fluide.

blocage latéral des lames



Pose facilitée et **lames assemblées** et **verrouillées** entre elles pour éviter leur translation.

Exclusivité **YOUVE**

module de recharge



Positionné à l'arrière du coffre pour une intégration discrète, il permet un redémarrage en 20 min et une charge complète en 1 heure 30 minutes.

Volet roulant **TRADITIONNEL**



Idéal pour la construction neuve comme pour la rénovation, il s'installe dans un coffre existant. Il s'adapte à toutes les situations de pose : coffre menuisé, véranda, coffre tunnel... Le volet roulant est **totalement invisible de l'intérieur comme de l'extérieur**, lorsqu'il est remonté. **Autoporté sur coulisses**, il est idéal pour procéder à une pose facile et rapide.

LES MANOEUVRES DISPONIBLES

LAMES



- Durabilité et résistance
- Isolation phonique
- Large choix de coloris
- Grandes dimensions
- Surface max du tablier 7,5 m²

Lame Aluminium



- Économique
- Isolation thermique
- Deux coloris disponibles
- Surface max du tablier 4 m²

Lame PVC

LAMES	HAUTEUR MAXI	LARGEUR MAXI
Lame ALU	2850 mm	3100 mm
Lame PVC	2500 mm	1700 mm

Les dimensions maximales varient en fonction de la surface du volet.

COULISSE ALUMINIUM




42x22mm
C42



45x26mm
C45

LAME FINALE



LES +

Deux types de lames vous sont proposées pour s'adapter à tous les projets.

Nos coulisses en aluminium sont équipées de **joints brosse** réduisant le bruit du mouvement du tablier.

Elle est équipée de **butées en V** pour une sortie du tablier facilitée en cas de besoin.

Volet roulant
TRADITIONNEL SOLAIRE



Ce volet roulant solaire, autonome en électricité est une solution pour réaliser des économies d'énergie.

Il s'adapte aux projets de rénovation ainsi qu'aux constructions neuves. **Il est totalement invisible de l'intérieur comme de l'extérieur** lorsqu'il est remonté. Grâce à son panneau photovoltaïque intégrant la batterie pré-chargée, il est idéal pour s'épargner des travaux de raccordement électrique.

LES MANOEUVRES DISPONIBLES



LAMES



Lame Aluminium

- Durabilité et résistance
- Isolation phonique
- Large choix de coloris
- Grandes dimensions
- Surface max du tablier 6,25 m²

LAMES	HAUTEUR MAXI	LARGEUR MAXI
ALU	2650 mm	3000 mm

Les dimensions maximales varient en fonction de la surface du volet.

COULISSE ALUMINIUM




42x22mm
C42



45x26mm
C45

LAME FINALE



MOTORISATIONS

EXCLU Solaire Youve

Fonctionne par tous les temps, même en cas de forte intempéries, avec une autonomie allant jusqu'à 90 jours.

Solaire Youve

- Moteur testé 36 000 cycles
- Panneau en verre spécial UV
- Autonomie 90 jours sans soleil[1]
- Bruit moteur de 49 dBa

Somfy io solar [2]

- 13 000 cycles
- Autonomie 140 cycles
- Panneau en résine spécial UV
- Bruit moteur de 65 dBa à 71 dBa

[1] Sur la base de 2 montés/descentes par jour
[2] Motorisation par défaut

ÉNERGIE NATURELLE & RENOUVELABLE

Bénéficiez d'une énergie inépuisable, celle de la lumière

AUTONOMIE ÉLECTRIQUE

Zéro impact sur les factures d'électricité

INSTALLATION FACILE & SANS TRAVAUX

Pas de raccordement électrique = pas de gros travaux à prévoir

PANNEAU-BATTERIE INDÉPENDANTS

Pour une maintenance rapide et économique

FONCTIONNE PAR TOUS LES TEMPS

Fonctionne grâce à la lumière et non au rayonnement UV

LES +



Renforce la sécurité : en position basse, il empêche la remontée du tablier.



Lames assemblées et verrouillées entre elles pour éviter leur translation.
• Pose facilitée.



Guide le tablier dans les coulisses pour une descente ou une montée fluide.

Selon dimensions, configurations et moteurs

Voir CGV

Fabriqué en France

PARTIE TECHNIQUE

TYPE DE POSE

Ce produit est fabriqué sur mesure, prêt à poser. Autoporté sur coulisses et avec un moteur pré-réglé en usine, ce volet est facile et rapide à mettre en place.

Pose tableau



Disponible en enroulement extérieur ou intérieur







PRISE DE COTES

Retrouvez le détail de la prise de cotes pour une pose en tableau.

Pose tableau







GAMME RÉNOVATION

Lame ALU

Coulisse 56x22 (C56)

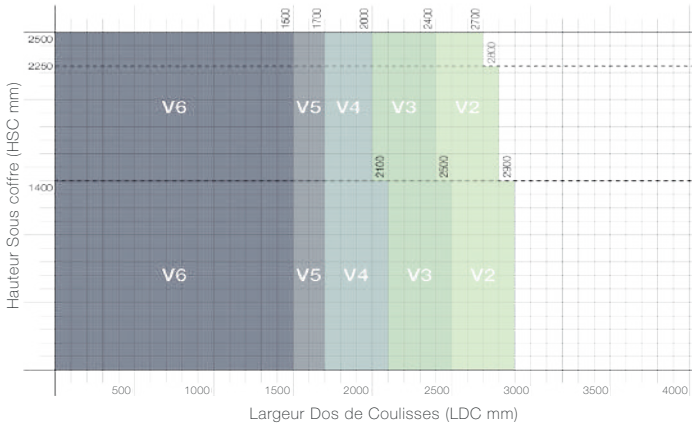


Coulisse 65x22 (C65)

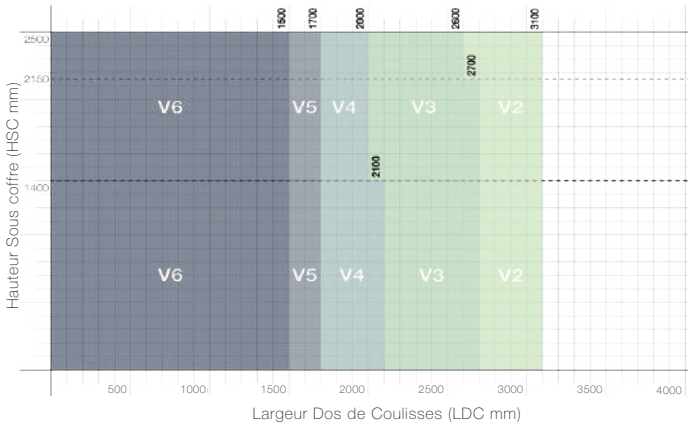


Lame PVC

Coulisse 56x22 (C56)

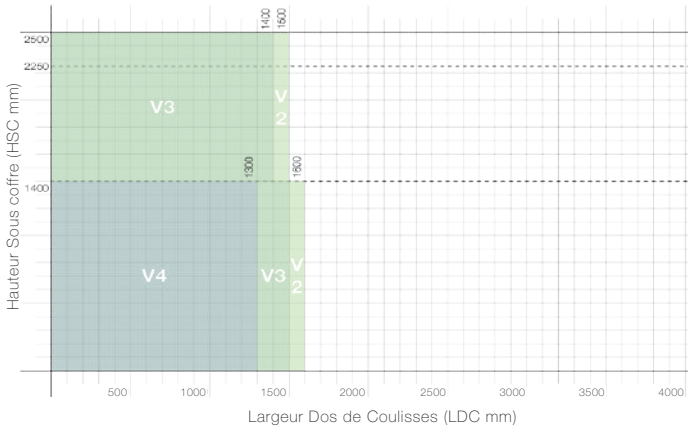


Coulisse 65x22 (C65)

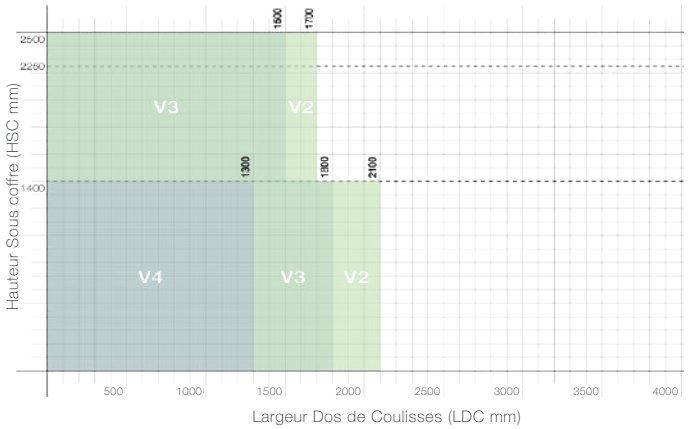


GAMME TRADITIONNELLE

Lame ALU

Coulisse 42x22 (C42)

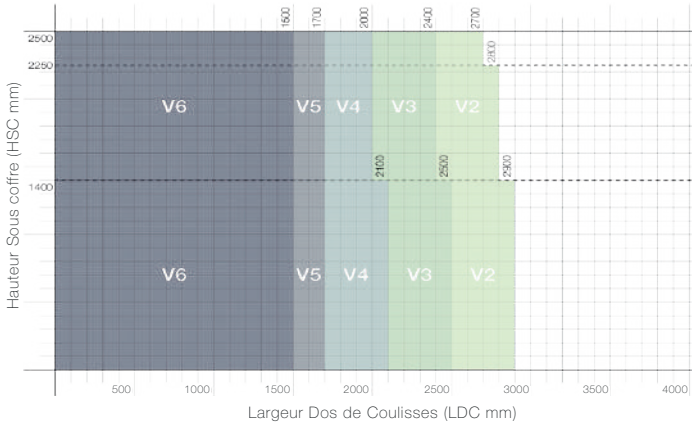


Coulisse 45x26

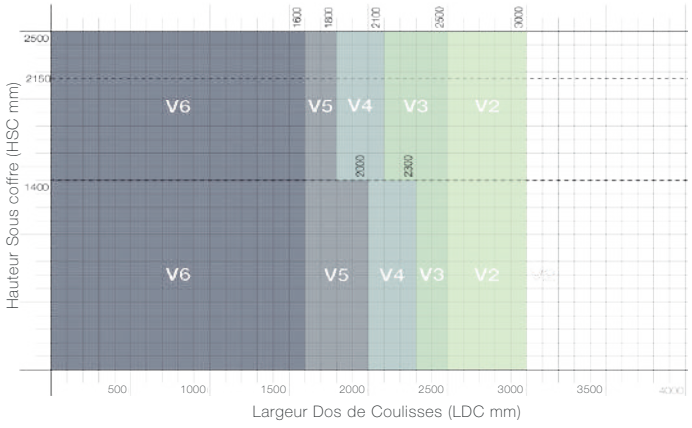


Lame PVC

Coulisse 42x22 (C42)

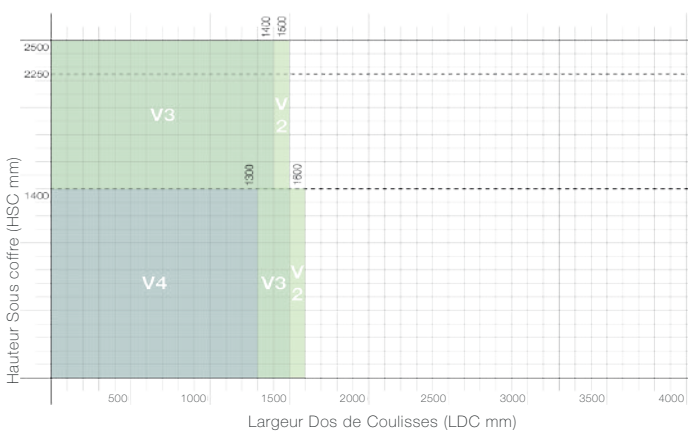

Coulisse 45x26

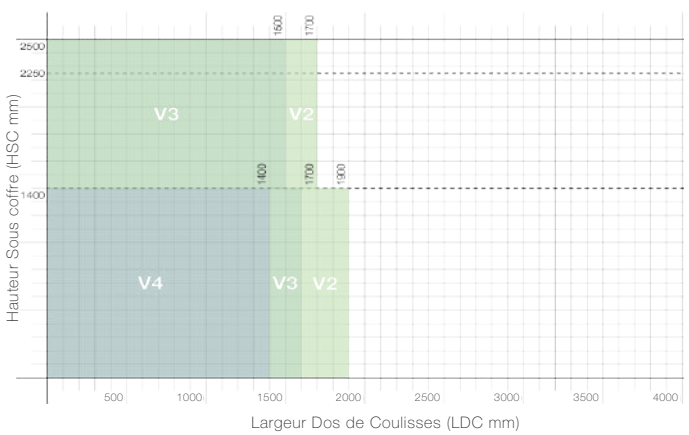

Guide des **MOTORISATIONS**

Motorisation garantie 7 ans[1]

LE MOTEUR SOLAIRE
POUR DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Pilotable via smartphone ou assistant vocal, télécommande, commande murale

Réalisez des économies d'énergie grâce à la motorisation **Solaire Youve** et son panneau solaire autonome en électricité. Faites le choix de l'énergie verte, renouvelable, gratuite et illimitée !

Cette motorisation vous permet de **contrôler l'ensemble de vos équipements** depuis n'importe où, via une application mobile[2] ou un assistant vocal[2].

Programmez des scénarios de vies et recevez des retours d'informations conçernants le bon fonctionnement de vos équipements.

Disponible pour les moteurs solaires Youve et Somfy IO.





[1] Télécommande garantie 5 ans et panneau batterie garantie 5 ans
[2] Compatible depuis la box selon configuration

Motorisation garantie 7 ans[1]

LE MOTEUR RADIO
POUR UNE MAISON CONNECTÉE

Pilotable via smartphone ou assistant vocal, télécommande, commande murale

Cette motorisation est équipée d'une carte radio permettant de **communiquer à distance** avec un volet via une télécommande, un smartphone[2] ou un asstistant vocal.[2]

La motorisation radio apporte plus de souplesse. Grâce à la télécommande générale, fermer toute l'habitation avec une seule touche.

Disponible pour les moteurs radio Youve, Zigbee 3.0, Somfy IO ainsi qu'en solaire Youve et Somfy IO.





[1] Télécommande garantie 5 ans et panneau batterie garantie 5 ans
[2] Compatible depuis la box selon configuration

Motorisation garantie 7 ans[3]

LE MOTEUR FILAIRE
PRATIQUE ET ÉCONOMIQUE

Pilotable via commande murale

Le **moteur filaire** est relié à une commande murale par un fil. Il faut donc prévoir des sorties pour les points de commande dans la maison.

En cas de rénovation, ceci implique des raccordements électriques ou d'installer des goulottes pour cacher les fils.

L'interrupteur est alimenté par le réseau électrique de la maison et piloté par un inverseur (encastré ou applique).

Disponible pour les moteurs Youve et Somfy.



[3] Commande garantie 5 ans et panneau batterie garantie 5 ans

Manoeuvre garantie 2 ans

NON MOTORISÉ
POUR LES PETITS BUDGETS


Pilotable manuellement



La manœuvre manuelle est une solution **économique** !

Sans raccordement électrique, ni programmation, le volet roulant s'ouvre et se baisse à la force des bras en utilisant la tringle oscillante.

Le système de tringle convient aussi bien aux petits volets qu'aux grands.[4]



[4] Poids maximal du volet : 20 kg

Guide des **MANŒUVRES**

TÉLÉCOMMANDES INDIVIDUELLES

YUVE

SOLAIRE



INDIVIDUELLE

Télécommande solaire

Uniquement en solaire





Télécommandes Zigbee portable et murale

somfy





Situo 1 io et Smoove io

TÉLÉCOMMANDES CENTRALISÉES

YUVE



SOLAIRE

Télécommande solaire groupé

Uniquement en solaire



SOLAIRE

Télécommande Noé

Générale/ programmable



Télécommandes Zigbee murale groupé



Télécommande radio ZIGBEE groupé

Générale/ programmable

somfy



Situo 5 io

Télécommande groupé



Chronis io

Horloge intelligente

DOMOTIQUE

YUVE



Box Enki

Protocole Zigbee, Wifi, Bluetooth

Comptablie avec les assistants vocaux

Google Home amazon alexa

somfy



Box TaHoma Switch

Protocole Zigbee et io

Comptablie avec les assistants vocaux

Google Home amazon alexa Hey Siri

COMMANDES FILAIRES



Inverseur encastré




Inverseur en applique

COMMANDES MANUELLES



Tringle




Tirage direct

COLORIS

Lames aluminium

Coloris au choix pour se fondre dans la façade et correspondre à toutes les envies.

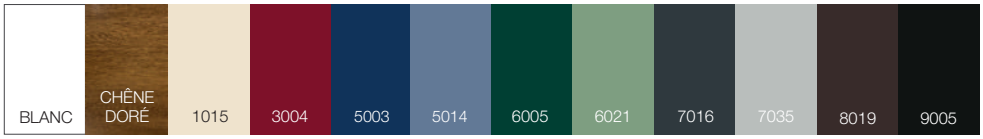

Lames PVC



La porte de garage **ENROULABLE**

+ Idéale pour les grandes dimensions : jusqu'à 5 mètres.
+ Équipée d'un système antisoulèvement.
+ Équipée d'un système antichute.
+ S'harmonise avec le style des volets roulants.
+ Pilotable à distance via une télécommande jusqu'à 20 mètres.
+ Pare-chute et commande de secours intégrés.
+ Disponible en version standard et sur mesure.



TYPE DE LAME



19x77 mm
Lame en aluminium
Double paroi

COULISSES



90x34 mm
pour largeur < 3100 mm



145x34 mm
pour largeur > 3101 mm

TYPES DE POSES

Poses standards





Poses sur demande







LES DIFFÉRENTES OPTIONS

Quelque soit votre choix de pack, vous avez la possibilité d'ajouter une ou plusieurs options techniques à votre porte. Selon vos besoins, ajoutez les fonctionnalités qui vous correspondent !



Digicode



Cellule Réflex



Contacteur à clé



Feu de pré-signalisation



Émetteurs supplémentaires

LA PORTE DE GARAGE
ENROLIA

MOTORISATION Stella | Advanced Technology®



Armoire de commande
Avec éclairage de courtoisie



Télécommande x2



Boîtier anti-écrasement



Contrôlez votre porte de garage à distance sur votre smartphone, sans box domotique

Grâce à votre **box internet**


- Retour d'information
- App gratuite
- Sécurisant
- Pratique

LES DIMENSIONS MAXIMALES

DIMENSIONS TABLEAU MAX (EN MM)*		
Coffre	Hauteur	Largeur
300	3000	3100

*Dans la limite de 11m² maximum

COLORIS



LA PORTE DE GARAGE
ENROLIA +

MOTORISATION somfy



Armoire de commande
Avec buzzer alarme et éclairage de courtoisie



Émetteur 4 canaux x2




Barre palpeuse

LES DIMENSIONS MAXIMALES

DIMENSIONS TABLEAU MAX (EN MM)*		
Coffre	Hauteur	Largeur
300	3000	5000

*Dans la limite de 11m² maximum

COLORIS

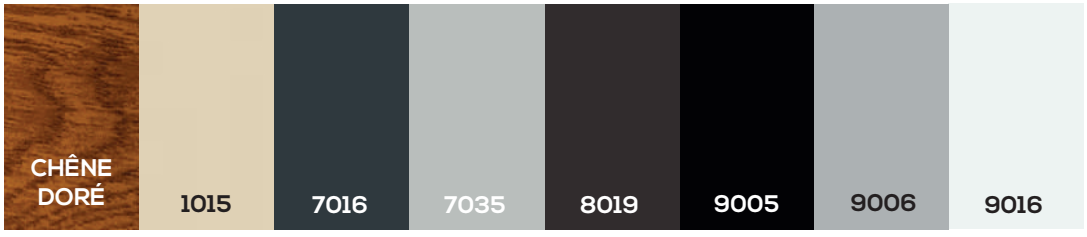

Chêne Doré :
uniquement pour le tablier.
Les coulisses et le coffre seront en 8019





Pourquoi choisir **YOUVE ?**

FABRICATION FRANÇAISE
Des produits conçus et fabriqués en France, gage de qualité, de fiablité et de savoir-faire. Pour une livraison rapide à domicile ou en magasin.

SUR-MESURE ET STANDARD
Chaque produit est fabriquée selon les dimensions et les besoins des clients mais également en standard avec une disponiblité sous quelques jours.

COMPATIBLE DOMOTIQUE
Solutions connectées compatibles Zigbee, Enki et Somfy...

QUALITÉ & SÉCURITÉ
Des composants sélectionnés pour leur solidité et leur longévité.

LARGE CHOIX DE FINITIONS
Nombreux coloris et configurations pour répondre à tous les projets.

SERVICE CLIENT & DÉPANNAGE
Une équipe est à votre écoute pour vous accompagner. En cas de besoin, notre plateforme YOUVE Dépannage vous permet de bénéficier d'une assistance rapide et d'un suivi dédié.

YOUVE

OUVERT À VOS ENVIES DE FERMETURES

Restons en **CONTACT**

www.youve.fr

contact@youve.fr

03 66 19 22 14

NOTES



YOUVE

OUVERT À VOS ENVIES DE FERMETURES

FLASHEZ POUR DÉCOUVRIR
WWW.YOUVE.FR

contact@youve.fr - 03 66 19 22 14

N° Fournisseur : 210858

Document non contractuel, sous-réserve de modifications. - octobre 2026 - DOC106

Papier recyclé et végétal, imprimé à moins de 30km de chez nous.